

Geprüfte und zertifizierte Einsteckschlösser

nach DIN 18251

(Stand: Januar 2012)


Die in herkömmlichen Türen eingesetzten Schlösser werden als Einsteckschlösser bezeichnet. Die Schlossfalle (federnd gelagert) verhindert lediglich, dass die Tür aufgrund leichter äußerer Einwirkungen, wie z.B. Zugluft, aufschwingt und bietet keinerlei Schutz gegen Einbruch. Die einbruchhemmende Wirkung eines Schlosses ist nur dann gegeben, wenn der Riegel vollständig (min. 20 mm) ausgeschossen ist. Ein verstärkter und verlängerter Stulp hilft die Belastungen auf die Türkonstruktion zu übertragen (Stulp = Befestigungsblech des Schlosses im Türblatt).

Mehrfachverriegelungen sind ebenfalls gut geeignet für eine Nachrüstung.

Widerstandsklassen

Empfehlenswert sind einbruchhemmende Zylinderschlösser (Einsteckschlösser) nach DIN 18251 (2002) der Klassen 4 und 5.

Schlösser mit Mehrfachverriegelungen nach DIN 18251 sind ab der Klasse 3 empfehlenswert. Nebenschlösser mit Hakenriegeln sollten bevorzugt werden.

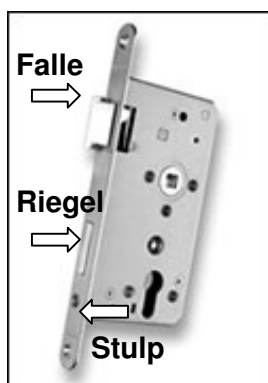

Profilzylinder, Schutzbeschlag, Schließblech ...

Der Einbruchschutz für Türen kann im Nachhinein immer noch deutlich verbessert werden. Wichtig ist, dass die Nachrüstung für Türblatt, Türrahmen, Türbänder, Türschloss, Beschläge und Schließbleche in ihrer Wirkung sinnvoll aufeinander abgestimmt ist.

Fachgerechter Einbau

Die Nachrüstung sollte immer durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden. Dieser kann auch feststellen, ob die Tür insgesamt ausreichend massiv und damit für eine Nachrüstung geeignet ist. Für Mehrfachverriegelungen sind durchgehende Schließbleisten (durchgehendes „Schließblech“) besonders empfehlenswert.

Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen.

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten Schlösser auch wirklich gleichbleibend der Qualität des geprüften Musterschlössers entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



ift Rosenheim GmbH,
Zertifizierungsstelle*), Rosenheim



PIV CERT Zertifizierungs-
vereinigung, Velbert*)



VdS Schadenverhütung –
Zertifizierungsstelle*), Köln


*) Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011

**Sachliche Zuständigkeit: Bayerisches Landeskriminalamt,
SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart. Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.


Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.polizei.bayern.de, Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung




Einfachverriegelung

Firma	Klasse, Typ	Beschreibung
Klasse 4		
BKS GmbH Heidestraße 71 42549 Velbert	Tel 0 20 51 / 201-0 Fax 0 20 51 / 201-555 infoservice@bks.de www.bks.de	Serie 2100 mit Selbstverriegelung und mit Fallensperre (ohne Typ 2121/2129) Dornmaß (mm) 55, 60, 65, 70, 80, 100, Stulpbreite (mm) 18, 20, 24, 28, PZ-Abstand PZ 72 / PZ 92
Wilka Schliesstechnik GmbH Mettmanner Straße 56 - 64 42549 Velbert	Tel 0 2051/ 20 81-0 Fax 0 2051/ 20 81-151 info@wilka.de www.wilka.de	Serie 1890 mit Fallensperre Dornmaß (mm) 55, 60, 65, Stulpbreite (mm) 18, 20, 24, PZ-Abstand PZ 72
Klasse 5		
BKS GmbH Heidestraße 71 42549 Velbert	Tel 0 20 51 / 201-0 Fax 0 20 51 / 201-555 infoservice@bks.de www.bks.de	Serie 1900 (ohne 1921/1929) Dornmaß (mm) 35, 40, 45, 55, 60, 65, Stulpbreite (mm) 24 PZ-Abstand PZ 92



Mehrfachverriegelung

Firma	Klasse, Typ	Beschreibung
Klasse 3		
Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG Berkeser Straße 6 98617 Meiningen	Tel 03693/950-0 Fax 03693/950-122 tuertechnik@winkhaus.de www.winkhaus.de	STV-AV2 selbstverriegelnd, optional mit Motorkasten Dornmaß (mm) 35 bis 80 Stulpbreite (mm) 16 bis 24 PZ-Abstand PZ 92
		STV-B2, B4, TW B2, TW B 3 alternativ mit Zusatzschloss FA Dornmaß (mm) 26 bis 100 Stulpbreite (mm) Flachstulp min. 2,5 x 16 mm U-Stulp min. 5 x 22 mm
		STV-TBV Dornmaß (mm) 35 bis 100 Stulpbreite (mm) Flachstulp min. 2,5 x 16 mm U-Stulp min. 5 x 22 mm
		STV-R4, RT4 Dornmaß (mm) 26 bis 100 Stulpbreite (mm) Flachstulp min. 2,25 x 16 mm U-Stulp min. 5 x 22 mm
		STV-M2, M4, TW M2, TW M3, M3, alternativ mit Zusatzschloss FA Dornmaß (mm) 26 bis 100 Stulpbreite (mm) Flachstulp min. 2,5 x 16 mm U-Stulp min. 5 x 22 mm
		STV-BM Dornmaß (mm) 35 bis 100 Stulpbreite (mm) Flachstulp min. 2,5 x 16 mm U-Stulp min. 5 x 22 mm
Carl Fuhr GmbH & Co.KG Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus	Tel 02056/592-0 Fax 02056/592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de	Multisafe M855, M855GL, M856 Dornmaß (mm) 35 bis 80 Stulpbreite (mm) 16 bis 29 PZ-Abstand PZ 72 bis 94
		Multisafe M 833 Dornmaß (mm) 35 bis 65 Stulpbreite (mm) 16 bis 24 PZ-Abstand PZ 92, PZ 94
		Multisafe 803, (871) Dornmaß (mm) 30 bis 65 (80) Stulpbreite (mm) Flachstulp min. 16 U-Stulp min. 20



Mehrfachverriegelung

Firma		Klasse, Typ	Beschreibung
Klasse 3			
Gretsch-Unitas GmbH Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen	Tel 07156/301-0 Fax 07156/301-293 vertrieb-inland@g-u.com.de www.g-u.com.de	SECURY Automatic, selbstverriegelnd	Dornmaß (mm) 40 bis 90 Stulpbreite (mm) 20, 24, 30 PZ-Abstand PZ 72, PZ 92
KFV Karl Fliether GmbH & Co.KG Siemensstraße 10 42551 Velbert	Tel 0 22 051/278-0 Fax 0 22051/278-167 info@kfv.de www.kfv.de	Baureihe AS - 20XX, - 23XX, - 25XX, - 26XX, - 27XX, - 63XX, - 80 XX, - 81XX, - 82XX, - 87XX, - 92XX, - 93XX, - 95XX, - 96XX, - 98XX	Dornmaß (mm) 35 bis 100 Stulpbreite (mm) Flachstulp min. 16 U-Stulp min. 20
Mayer & Co. Beschläge GmbH Alpenstraße 173 A-5020 Salzburg	Tel +43 (0)662 6196-0 Fax +43 (0)662 6196-101 maco@maco.at www.maco.at	Z-TS	Dornmaß (mm) 35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 80 Stulpbreite (mm) Flachstulp 16/20/24 U-Stulp 6/24/6 Hutstulp 16/24 - i.S. Zapfen alternativ in Kombination mit Bolzen- oder Hakenverriegelung oder Haken-Bolzenverriegelung, - Haken-Bolzen-Verriegelung, - Hakenverriegelung, - Bolzenverriegelung
		Z-TF	Dornmaß (mm) 35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 80, Stulpbreite (mm) Flachstulp 16/20/24 U-Stulp 6/24/6 Hutstulp 16/24 Multifunktionsfallen in Kombination mit i.S. Zapfen



Mehrfachverriegelung

Firma		Klasse, Typ	Beschreibung
Klasse 3			
ROTO-FRANK AUSTRIA GmbH Lapp-Finze-Straße 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz	Tel +43 3135 504-0 Fax +43 3135 54703 info@roto-frank.com www.roto-frank.com	Door-Safe C500	Dornmaß (mm) 35 – 80 Stulpbreite (mm) Flachstulp min. 16 mm U-Stulp min. 24mm - 4 V-Zapfen, - 2 Bolzen, - 2 Bolzen + Türfänger, - 3 Bolzen + Türfänger, - 2 Bolzen + Zusatzsperre, - 4 Bolzen, - 2 Kreisungen, - 2 Kreisungen + Türfänger, - 2 Kreisungen + Zusatzsperre, - 3 Kreisungen + Türfänger, - 4 Kreisungen
Adolf Würth GmbH & Co.KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau	Tel 07940/15-0 Fax 0794015-1000 info@wuerth.com www.wuerth.de	Mehrfachverriegelung	Dornmaß (mm) 55 bis 80 Stulpbreite (mm) min. 16 mm, 2,5 mm stark - mit 2 Bolzen, - mit 2 Bolzen u. zusätzl. Sperrvorrichtung, - mit 4 Bolzen - mit 2 Kreisungen, - mit 4 Kreisungen
Klasse 4			
KFV Karl Fliether GmbH & Co.KG Siemensstraße 10 42551 Velbert	Tel 0 22 051/278-0 Fax 0 22051/278-167 info@kfv.de www.kfv.de	Baureihe AS 2XXX AS 2500 mit Schwenkhaken AS 2600 mit Bolzenriegel und Schwenkhaken AS 2750 mit Falle und Schwenkhaken	Dornmaß (mm) 35 bis 100, Stulpbreite (mm) 16 bis 30 mm PZ-Abstand PZ 72, PZ 74, PZ 92
Klasse 5			
Iseo Serrature s.p.a. Via S. Girolamo 13 IT 25055 Pisogone (BS)	Tel +39 0364 8821 Fax +39 0364 882568 www.iseoserrature.it	Baureihe Multiblindo CLASSIC, EASY, EMOTION	Dornmaß (mm) 25 bis 40 Stulpbreite (mm) 24 PZ-Abstand PZ 92