GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINSTECKSCHLÖSSER / MEHRFACHVERRIEGELUNGEN

nach DIN 18251
(Stand: Januar 2016)

KEINBRUCH Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de
ICH LEBE SICHER! TAG UND NACHT!
Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:
Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:
Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:
www.polizei.bayern.de, Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung

Wir wollen, dass Sie sicher leben. Ihre Polizei
Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Die in herkömmlichen Türen eingesetzten Schlösser werden als Einsteckschlösser bezeichnet. Die Schlossfalle (federnd gelagert) verhindert lediglich, dass die Tür aufgrund leichter äußerer Einwirkungen, wie z.B. Zugluft, aufschwingt und bietet keinerlei Schutz gegen Einbruch. Die einbruchhemmende Wirkung eines Schlosses ist nur dann gegeben, wenn der Riegel vollständig (min. 20 mm) ausgeschlossen ist. Ein verstärkter und verlängerter Stulp hilft die Belastungen auf die Türkonstruktion zu übertragen (Stulp = Befestigungsblech des Schlosses im Türblatt).
Mehrfachverriegelungen sind ebenfalls gut geeignet für eine Nachrüstung.

Widerstandsklassen

Empfehlenswert sind einbruchhemmende Zylinderschlösser (Einsteckschlösser) nach DIN 18251 (2002) der Klassen 4 und 5.

Schlösser mit Mehrfachverriegelungen nach DIN 18251 sind ab der Klasse 3 empfehlenswert. Nebenschlösser mit Hakenriegeln sollten bevorzugt werden.

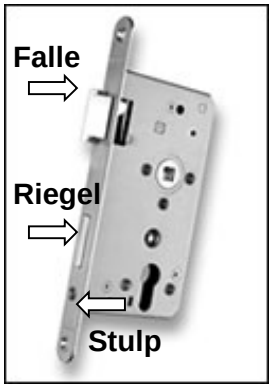

Profilzylinder, Schutzbeschlag, Schließblech ...

Der Einbruchschutz für Türen kann im Nachhinein immer noch deutlich verbessert werden. Wichtig ist, dass die Nachrüstung für Türblatt, Türrahmen, Türbänder, Türschloss, Beschläge und Schließbleche in ihrer Wirkung sinnvoll aufeinander abgestimmt ist.

Fachgerechter Einbau

Die Nachrüstung sollte immer durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden. Dieser kann auch feststellen, ob die Tür insgesamt aus reichend massiv und damit für eine Nachrüstung geeignet ist. Für Mehrfachverriegelungen sind durchgehende Schließleisten (durchgehendes „Schließblech“) besonders empfehlenswert.
Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen.

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten Schlösser auch wirklich gleichbleibend der Qualität des geprüften Musterschlosses entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.

ift Rosenheim GmbH, Zertifizierungsstelle*), Rosenheim

PIV CERT Zertifizierungsvereinigung, Velbert*)

VdS Schadenverhütung – Zertifizierungsstelle*), Köln

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Einfachverriegelung

Firma			Klasse, Typ	Beschreibung
			Klasse 4	
BKS GmbH Heidestraße 71 42549 Velbert	Tel Fax	0 20 51 / 201-0 0 20 51 / 201-555 infoservice@bks.de www.bks.de	**Serie 2100** mit Selbstver-riegelung (ohne Typ 2121/2129)	**Dornmaß (mm)** 55, 60, 65, 70, 80, 100 **Stulpbreite (mm)** 18, 20, 24, 28 **PZ-Abstand** PZ 72 / PZ 92
Wilka Schliesstechnik GmbH Mettmanner Straße 56 - 64 42549 Velbert	Tel Fax	0 2051/ 20 81-0 0 2051/ 20 81-151 info@wilka.de www.wilka.de	**Serie 1890** mit Fallen-sperre	**Dornmaß (mm)** 55, 60, 65 **Stulpbreite (mm)** 18, 20, 24, **PZ-Abstand** PZ 72
			Klasse 5	
BKS GmbH Heidestraße 71 42549 Velbert	Tel Fax	0 20 51 / 201-0 0 20 51 / 201-555 infoservice@bks.de www.bks.de	**Serie 1900** mit Selbstver-riegelung über Fallen-riegel (ohne 1921/1929)	**Dornmaß (mm)** 35, 40, 45, 55, 60, 65, **Stulpbreite (mm)** 24 **PZ-Abstand** PZ 92

Mehrfachverriegelung

Firma		Klasse, Typ	Beschreibung
		Klasse 3	
Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG Berkeser Straße 6 98617 Meiningen	Tel 03693/950-0 Fax 03693/950-122 tuertechnik@winkhaus.de www.winkhaus.de		**STV-AV2** selbstverriegelnd, optional mit Motorkasten **STV-B2, B4, TW B2, TW B 3** alternativ mit Zusatzschloss FA **STV-TBV** **STV-R4, RT4** **STV-M2, M3, M4, TW M2, TW M3,** alternativ mit Zusatzschloss FA **STV-BM**
Carl Fuhr GmbH & Co.KG Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus	Tel 02056/592-0 Fax 02056/592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de		**autosafe 833 / 833 P** Typ 4**,** **autotronic 834 / 834 P** Typ 4, **multisafe 855** (Typ 3,Typ 8, Typ 11) **multisafe 855 GL** (Typ 3, Typ 8, Typ 11) **multisafe 856** (Typ 3, Typ 8, Typ 11) **multisafe 871** **multitronic 881** (Typ 3, Typ 8, Typ 11)
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen	Tel +49 (0)7156/301-0 Fax +49 (0)7156/301-293 vertrieb-international@g-u.de www.g-u.com		**SECURY Automatic / Automatic3** selbstver. mit 2 Nebenschl./mit 3 Nebenschl. **SECURY Automatic4 / Automatic6** selbstverr. mit Doppelfallenriegel
KFV Karl Fliether GmbH & Co.KG Siemensstraße 10 42551 Velbert	Tel 0 20 51/278-0 Fax 0 20 51/278-167 info@kfv.de www.kfv.de		**Baureihe AS:** **20XX, 23XX, 25XX, 26XX, 27XX, 63XX, 80 XX, 81XX, 82XX, 87XX, 92XX, 93XX, 95XX, 96XX, 98XX**
Mayer & Co. Beschläge GmbH Alpenstraße 173 A-5020 Salzburg	Tel +43 (0)662 6196-0 Fax +43 (0)662 6196-101 maco@maco.at www.maco.at	**Z-TS**	- i.S. Zapfen alternativ in Kombination mit Bolzen- oder Hakenverriegelung oder Haken-Bolzenverriegelung, - Haken-Bolzen-Verriegelung, - Hakenverriegelung, - Bolzenverriegelung
		Z-TF	- Multifunktionsfallen in Kombination mit i.S. Zapfen

Die Dornmaße, Stulpbreiten und PZ-Abstände der Mehrfachverriegelungen finden Fachfirmen auf den Zertifikaten bzw. erhalten Infos beim Hersteller.

Mehrfachverriegelung

Firma		Klasse, Typ	Beschreibung
		Klasse 3	
ROTO FRANK AG Stuttgarter Str. 145-149 70771 Leinfelden-Echterdingen	Tel +49 711 7598 0 Fax +49 711 7598 253 info@roto-frank.com www.roto-frank.com	**Safe C500, Safe C600, Safe E510 Eneo C, Safe E610 Eneo CC,** **Safe C 600 Tandeo,** **Safe P603 Tandeo F,** **Safe E600 Eneo A,** **Safe E601 Eneo AF, Safe P600 / P 650,** **Safe H600**	
Adolf Würth GmbH & Co.KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau	Tel 07940/15-0 Fax 0794015-1000 info@wuerth.com www.wuerth.de	**Mehr-fachver-riegelung**	- mit 2 Bolzen, - mit 2 Bolzen u. zusätzl. Sperr-vorrichtung, - mit 4 Bolzen, - mit 2 Kreiszungen, - mit 4 Kreiszungen

Firma		Klasse, Typ	Beschreibung
		Klasse 4	
Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG Berkeser Straße 6 98617 Meiningen	Tel.: 03693/950-0 Fax: 03693/950-122 tuertechnik@winkhaus.de www.winkhaus.de		**AV 3**
KFV Karl Fliether GmbH & Co.KG Siemensstraße 10 42551 Velbert	Tel 0 20 51/278-0 Fax 0 20 51/278-167 info@kfv.de www.kfv.de	**Baureihe AS 2XXX** **AS 2500** mit Schwenkhaken **AS 2600** mit Bolzenriegel und Schwenk-haken **AS 2750** mit Falle und Schwenkhaken	
MSL Schloss & Beschläge-fabrik AG Laufenstrasse 172 CH-4245 Kleinlützel	Tel +41 / 61 775 11 11 Fax +41 / 61 775 11 77 info@msl-lock.com www.msl-lock.com	**CASA-Alpha, Tribloc, Fliplock**	

Die Dornmaße, Stulpbreiten und PZ-Abstände der Mehrfachverriegelungen finden Fachfirmen auf den Zertifikaten bzw. erhalten Infos beim Hersteller.

Firma			Klasse, Typ	Beschreibung
			Klasse 5	
Dorma Deutschland GmbH Dorma-Platz 1 58256 Ennepetal	Tel Fax	02333/793-169 02333/793-773 dorma-deutsch-land@dorma.com www.dorma.de	**Serien 820, 821, 830, 831, 840**	
Iseo Serrature s.p.a. Via S. Girolamo 13 IT 25055 Pisogone (BS)	Tel Fax	++39 0364 8821 ++39 0364 882568 www.iseoserrature.it	**Baureihe Multiblindo**	
KFV Karl Fliether GmbH & Co.KG Siemensstraße 10 42551 Velbert	Tel Fax	0 20 51/278-0 0 20 51/278-167 info@kfv.de www.kfv.de	**Baureihe AS 3500,** Automatik-Mehrfachverriegelung	

Die Dornmaße, Stulpbreiten und PZ-Abstände der Mehrfachverriegelungen finden Fachfirmen auf den Zertifikaten bzw. erhalten Infos beim Hersteller.